


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๒ (บริเวณบ้านนายวรพล จงสุภาวงศ์กุล-คลอง ๒R-๒R)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	๑,๐๖๗,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๖๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๓๓๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อลอดถนนขนาด \varnothing ๑ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๐๖๗,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	๖.๑ ปร.๕ ๖.๒ แบบแปลน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๗.๑ นายนิวัฒน์ สำอังก์ ๗.๒ นางสาวรมิตา ศักดาภิรมงคล ๗.๓ นายหิรัญ สังข์อินทร์

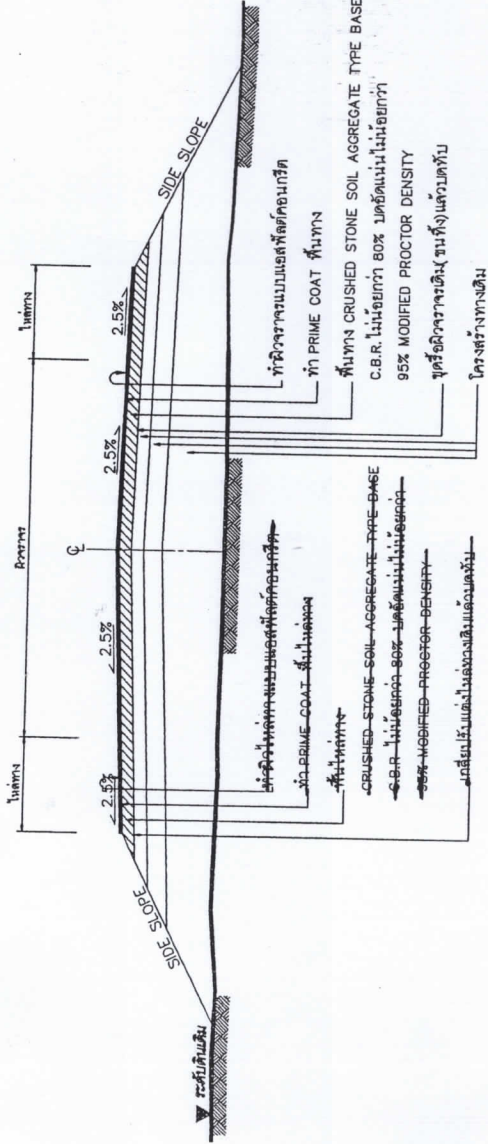

รูปตัดโครงสร้างทาง

รายการประกอบแบบ

1. ทำการขุดผิวจราจรเดิม (ชั้นแข็ง) แล้วถมทับตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
2. ทำการเกลี่ยปรับให้ตรงตามเดิม แล้วถมทับตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
3. ลงหินคลุกพื้นทางและพื้นที่ไหล่ทาง บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
4. PRIME COAT พื้นทางและพื้นที่ไหล่ทาง
5. ทำผิวจราจรและผิวไหล่ทางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีตและดีแลนแบ่งทิศทางจราจรและเส้นขอบทาง
6. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทางสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านขนาดเดิมและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งที่อยู่ในคู่มือของวิศวกรผู้จ้าง
7. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบจะออกจะกำหนดให้ทำการหรืออาคารสาธารณะ ในขณะที่ไม่เกินเขตทางหลวง หรือท่าที่บริเวณทางแยกสาธารณะทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
8. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาต้นทุนการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายทาง ตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จ้าง
9. การเปลี่ยนแบบเดิมแก้ไขตาม ข้อ 7.8 และ ข้อ 9 จะต้องให้ได้รับอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในแบบ
10. ความหนาของหินคลุกพื้นทางและไหล่ทาง จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
11. ความหนาของผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
12. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดหัตถ์ติดตั้งเครื่องหมายจราจร หลักกั้นโค้ง หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบและรายละเอียดซึ่งจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

ข้อกำหนดงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ไหล่ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทพ 230-2545
2	ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทพ 230-2545
3	PRIME COAT	อ้างถึง " มาตรฐานงานไพรม์โคท " มทพ 225-2545
4	พื้นทาง BASE และพื้นที่ไหล่ทาง	ต้องเป็นหินในรวม (CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ตาม มทพ 203-2545 ค่า LL ต้องไม่มากกว่า 25% ค่า PL ไม่มากกว่า 6% ค่าความเสียดทานไม่น้อยกว่า 40% การบดทับต้องบดทับให้ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY และนิศา C.B.R. ไม่น้อยกว่า 80% หรือเท่ากับที่แสดงในแบบรูปตัดโครงสร้าง
5	การติดตั้งจราจรบนผิวทาง	อ้างถึง " มาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวจราจร " ทอ-3-110(1) - 110(4)

หมายเหตุ

แบบงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตปรับจากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 5.1 (มธ.บ.ร.5.1/2546) ของกรมทางหลวงชนบท

แบบมาตรฐานงานทาง
สำหรับองค์การส่วนท้องถิ่น

งานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต

แบบเลขที่ ทอ-7-401 (2) หน้าที่ 98

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน - สำนัก/กอง ช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภท งานทาง

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

สถานก่อสร้าง หมู่ที่ 12 (จากบ้านนายวรพล จงสุภางค์กุล-แยกคลอง 2R-2R)) ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายงาน สำนัก/กอง ช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบเลขที่ ทด.-7-401(2)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	783,297.96	1.3624	1,067,165.14	
3	ประเภทงานอื่น ๆ				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,067,165.14	
	คิดเป็นเงิน			1,067,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	2,330	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	457.94	บาท/ตร.ม.		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิวัฒน์ ส้าอังก์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายหิรัญ สังข์อินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวรมิตา ตักดาธิรมงคล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน