

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| ๑. ชื่อโครงการ                      | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑<br>(บริเวณบ้าน พล.ต.ต. มานิตย์ จำลองรักษ์)   |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ           | องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ   |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | ๒๐๐,๐๐๐ บาท  |
| ๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)             | วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ ท่อน พร้อมฝาปิดคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก ความยาว ๓๘ เมตร |
| ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่           | ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  |
| ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง           | ๖.๑ ปร.๔<br>๖.๒ ปร.๕<br>๖.๓ แบบแปลน  |
| ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง   | ๗.๑ นายนิวัฒน์ ส้ำอางค์<br>๗.๒ นางสาวรมิตา ศักดาภิรมงคล<br>๗.๓ นายทริฎู สั้งข์อินทร์   |

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน - สำนัก/กอง ข่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 (บริเวณบ้านพด.ต.ค.มานครย์ จำลองรักษ์) ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายงาน สำนัก/กอง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ                         | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|---|----------|--|----------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                 | 153,077.52                                | 1.3074   | 200,133.55                             |          |
| 2        | ประเภทงานทาง                   |   |          |  |          |
| 3        | ประเภทงานชลประทาน              |   |          |  |          |
| 4        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม    |   |          |  |          |
|          | เงื่อนไข                       |   |          |  |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%   |   |          |  |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก.....0.....% |   |          |  |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%    |   |          |  |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%    |   |          |  |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |   |          | 200,133.55                             |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ              |   |          | 200,000.00                             |          |
|          | ตัวอักษร ( สองแสนบาทถ้วน )     |   |          |  |          |
|          | ขนาดหรือเนื้อที่ - ม.          |   |          |  |          |
|          | เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ม.      |   |          |  |          |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายนิวัฒน์ สำอางค์ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายหิรัญ สังข์อินทร์ )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

( นางสาวรมิดา ตักดาภิรมงคล )


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน







|           |   |
|-----------|---|
| แบบ       | จากทอระปุณณ์คตล.<br>หน้า 11<br>(วิศวะโยธาเขต ๓, ๖ กิจกร.) |
| ผู้จัดทำ  | นายวิชัย สิงห์สิงห์<br>บทบำไทธา ๔                         |
| ตรวจ      | นางนิตินันต์ สายทอง<br>ผู้อำนวยการกองช่าง                 |
| เห็นชอบ   | นางนิตินันต์ ภัทราภรณ์<br>ปลัด อบต.เด่นตอ                 |
| อนุมัติ   | นายพรชัย นกกรานนท์<br>นายก อบต.เด่นตอ                     |
| แบบเลขที่ | หน้า ๓  |

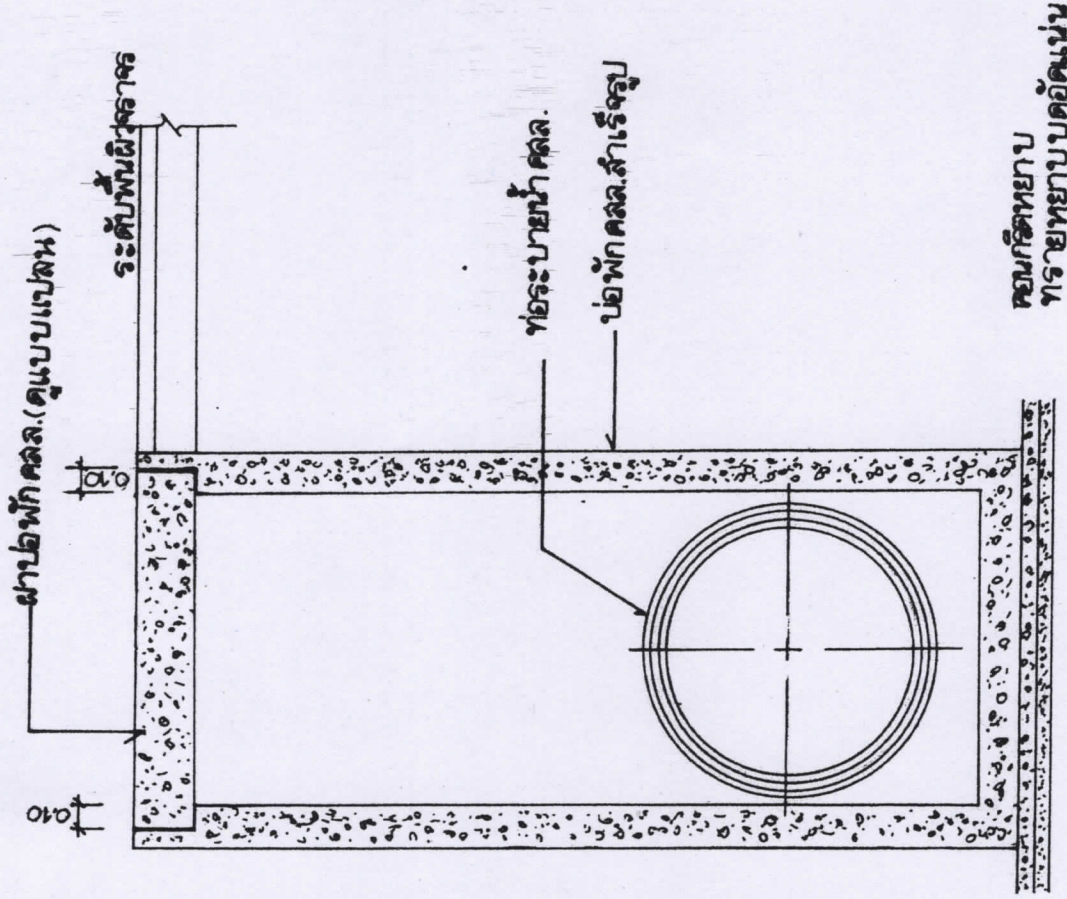

คอนกรีตขยาย  
ทรายหยาบอัดแน่น

รูปตัดบ่อพักน้ำ คสล.  
มาตราส่วน 1:25

0.10

เส้นผ่าศูนย์กลาง

0.05  
0.05