

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ - หมู่ที่ ๑๒ (บริเวณซอยบ้านนายกรวิวัฒน์ วิเวกไพบูลย์)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	๓๕๘,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๕๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๕๘,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	๖.๑ ปร.๔ ๖.๒ ปร.๕ ๖.๓ แบบแปลน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๗.๑ นายนิวัฒน์ สำอองค์ ๗.๒ นางสาวรมิตา ศักดาภิรมงคล ๗.๓ นายหิรัญ สังข์อินทร์

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน - สำนัก/กอง ช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภท งานทาง

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11-12 (บริเวณซอยบ้านนายกรวิวัฒน์ วิกเอกโพธิ์) ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายงาน สำนัก/กอง ช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น


แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	262,997.68	1.3624	358,308.04	
3	ประเภทงานอื่น ๆ				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			358,308.04	
	คิดเป็นเงิน			358,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	2,150 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	166.51 บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิวัฒน์ ส้าอังก์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายหิรัญ สังข์อินทร์)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวรมิตา ศักดาธิรมงคล)


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โหล่งรับยอดถนน 95% STANDARD PROCTOR DENSITY.
 ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.20 ม. 95% STANDARD PROCTOR DENSITY.
 ดินถมบดอัดแน่น 80% STANDARD PROCTOR DENSITY.

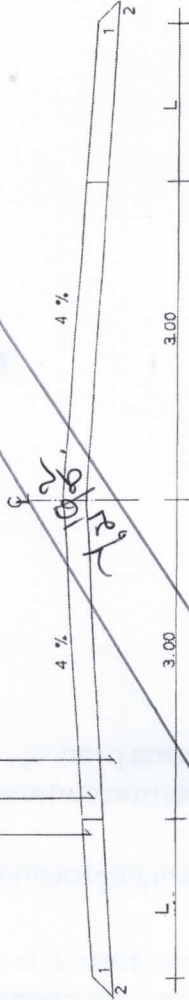

รูปตัดถนนผิวจราจรหินคลุกหนา 0.20 1:50

~~โหล่งรับยอดถนน 95% STANDARD PROCTOR DENSITY. ยกเลิก (ไม่ใช่)~~
~~ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. 95% STANDARD PROCTOR DENSITY.~~
~~ดินถมบดอัดแน่น 90% STANDARD PROCTOR DENSITY.~~

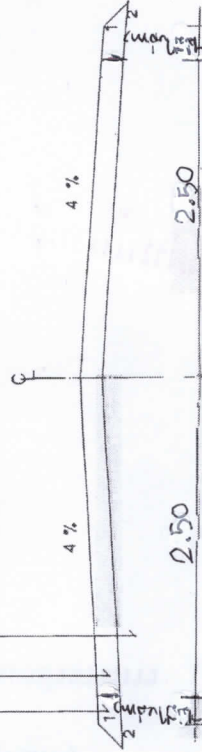

รูปตัดถนนผิวจราจรหินคลุกหนา 0.15 1:50



กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

แผนผังมาตรฐาน

- ถนนหินคลุก
หน้ากว้าง 11-12

(บริเวณขอบวิถึบนถนนกรวดวิถึ
วิถึค้ำใหญ่)

เขียน

นายประวิทย์ บูรณานนท์

สถาปนิก ส.ศ. ๑๖

นายพงษ์พันธ์ สุชาติเกษมธัมม์

วิศวกร กบ. ๕๕๖๘

นายสุเชษฐาภ ทรัพย์วัฒนา

วิศวกร ประจำแขวงเมือง

นายวิชาญ ศิริสัมพันธ์

น.บ.บ. 1

8 ธ.ค. 37

แผนผังที่